


Otwarte podstawy

Electrolux XP900 oferuje **ponad 120 modeli** urządzeń do profesjonalnego wykorzystania, których **jakość konstrukcji** gwarantuje **najwyższy poziom wydajności, niezawodność**, energetyczne **oszczędności**. **Design** zaproponowany został z uwzględnieniem surowych standardów bezpieczeństwa oraz ergonomii sterowania. Koncepcja linii XP900 wynika ze **sprawdzonej modularności** wszystkich elementów a użytkownikom zapewnia wiele możliwości zestawienia nie tylko w ramach samej linii, ale również w kompatybilności z elementami linii XP700. **Electrolux XP900** jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych, szpitali, placówek hotelowych i restauracji, które wymagają nowoczesną technologię z energetycznie optymalizowaną wysoką wydajnością. Rzeczą naturalną jest możliwość instalacji prawie wszystkich rodzajów: na nóżkach, na cokole budowlanym, na pomoście, na systemie konsolowym Cantilever.



391153

- Konstrukcja wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 430.
- Wykończenie powierzchniowe polerowaniem **Scotch Brite**.
- Nóżki ze stali nierdzewnej, wysokość do nastawienia **+50mm**.
- Prostokątne boczne krawędzie - łatwe wpasowanie sekcji do gotowania.
- Materiał jest cięty oraz obrabiany **technologią laserową** w celu uzyskania wysokiej dokładności.
- Konstrukcja z wbudowanymi elementami usztywniającymi w celu podwyższenia sztywności skręcania
- Podstawy można wyposażyć w drzwiczki, szuflady, jednostki grzewcze (1 jednostka dla każdego 1/2 modułu), prowadnice na GN pojemniki oraz innym osprzętem, podanym na następnej stronie niniejszego arkusza technicznego.
- Model 391152: 200mm szeroki moduł z szufladą na butelki i nierdzewnym uchwytem do prostej manipulacji.

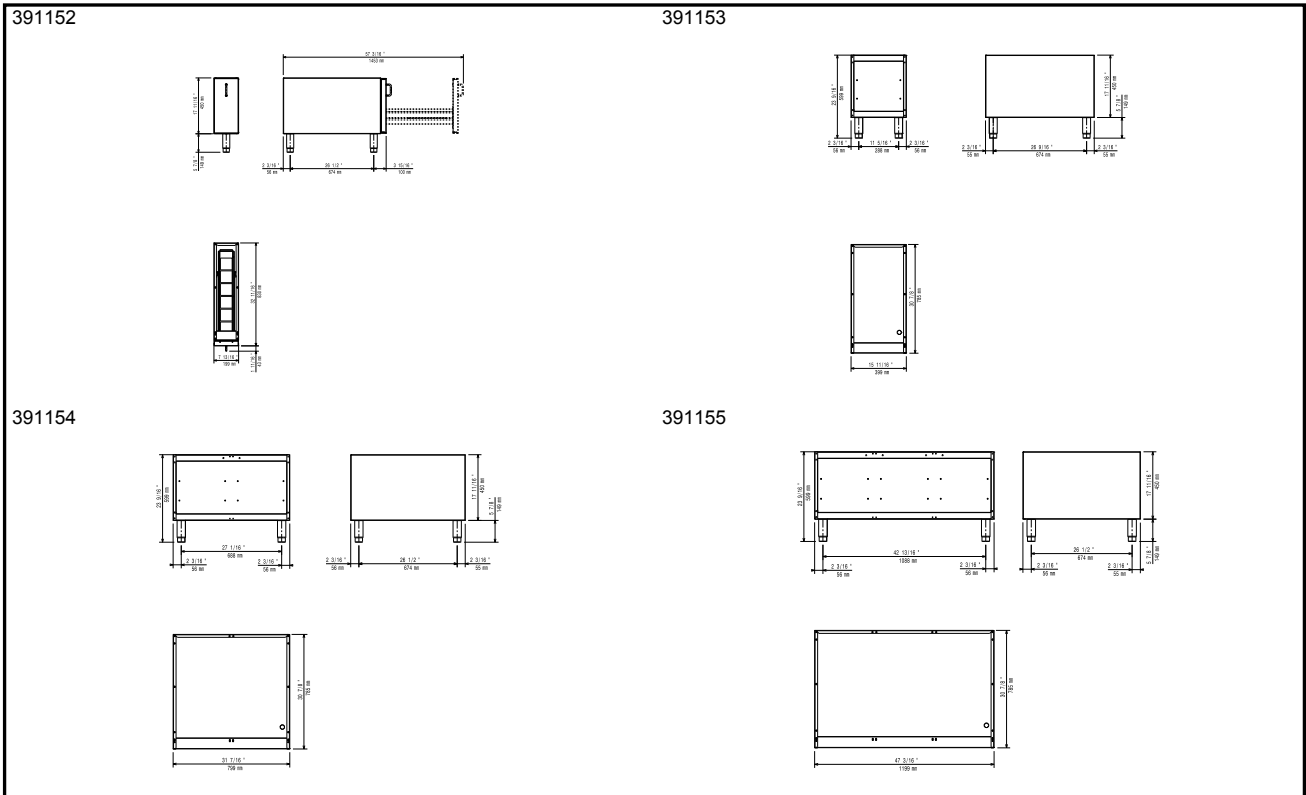

	391152	391153	391154	391155
DANE TECHNICZNE				
Montaż	Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach	Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach	Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach	Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach
Konfiguracja	Wolnostojący	Wolnostojący	Wolnostojący	Wolnostojący
Wymiary zewnętrzne - mm				
szer.	200	400	800	1200
gł.	900	785	785	785
wys.	600	600	600	600
regulacja wysokości	50	50	50	50
Szafka - mm				
szer.		350	690	1090
gł.		770	770	770
wys.		380	360	360
Waga netto - kg	14	22	35	45
AKCESORIA				
NOT TRANSLATED		206361	206361	206361
2 SZUFLADY W=100MM DO PODSTAWY ELUX900XP		206334	206334	206334
2X NIERDZ. OSŁONA BOCZNA	206180	206180	206180	206180
2X NIERDZ. OSŁONA DO INSTALACJI NA COKÓŁ	206157			206157
2X PROWADNICE GN POJEMN. DO POD.400MM		206145	206145	206145
4 NÓŻKI DO MONTAŻU NA COKOLE BETONOWYM	206210	206210	206210	206210
BATERIA KOLUMNOWA Z OBROTOWĄ WYLEWKA	206289	206289	206289	206289
CENTR. WSPORNIK DO SZAFKI 800/1200MM			206245	206245
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1000 MM	206177	206177	206177	
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1200 MM	206178	206178	206178	206178
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1600 MM	206179	206179	206179	206179
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 200 MM	206174			
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 400 MM	206175	206175		
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 800MM	206176	206176	206176	
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-400MM	206147	206147		
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1000MM	206150	206150	206150	
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1200MM	206151	206151	206151	206151
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1600MM	206152	206152	206152	206152
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-200MM	206146			
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-800 MM	206148	206148	206148	
DRZWI DO OTWARTEJ PODSTAWY - ELUX		206350	206350	206350
NAKŁ. PALNIKA DO WOKA		206363	206363	206363
PANEL TYLNY 1200 MM				206376
PODPORA PODSTAWY 1200 MM		206368	206368	206368
PODPORA PODSTAWY 1600 MM		206369	206369	206369
PODPORA PODSTAWY 2000 MM		206370	206370	206370
PODPORA PODSTAWY 400 MM		206366	206366	206366
PODPORA PODSTAWY 800 MM		206367	206367	206367
ZESTAW ELEMENTÓW GRZEWCZYCH DO SZAFKI		206259	206259	206259
ZESTAW NÓŻEK Z KOŁNIERZEM	206136	206136	206136	206136