

Medical Line zmywarki podblatowe

Profesjonalne zmywarki Electrolux produkowane są dla klientów z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi skutecznego, ekonomicznego i ergonomicznego rozwiązania stref myjących. Kompletna oferta asortymentowa zawiera zmywarki szkła, podblatowe i kapturowe zmywarki, tunelowe koszowe zmywarki, taśmowe automaty myjące oraz oczywiście również zmywarki naczyń.

Linia modelowa **Medical Line** dwupłaszczowych zmywarek podblatowych posiada 2 modele specjalnie dostosowane do mycia naczyń w ośrodkach gastronomicznych z wysokimi wymaganiami dot. dezynfekcji termicznej. Zmywarka wyposażona jest w pompę ściekową, z lub bez ciągłego zmiękczacza wody, z dozownikiem środka do płukania, z wydajnością 12 koszy/godz.



502035

CZYSZCZENIE I WYDAJNOŚĆ

- Atmosferyczny bojler w modelach z **Wash Safe Control** w kombinacji z pompą płukania gwarantuje bardzo dobrą wydajność płukania, zarówno co do jakości, wysokiej temperatury i stałego ciśnienia - zawsze stała temperatura 84°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).
- System myjący wyposażony w rotacyjne ramiona myjące, skuteczna pompa myjąca.
- Kontrolka informuje obsługę o prawidłowym przeprowadzeniu mycia.
- 4 sekundowa przerwa (do nastawienia) między fazą mycia i płukania wzbrania odciekaniu wody z ramion myjących na czyste naczynia na końcu cyklu płukania.
- **3 programy mycia**: pierwszy 300 sekundowy do lekko zabrudzonych naczyń, drugi 420 sekundowy do

normalnie zanieczyszczonych naczyń oraz trzeci 600 sekundowy do mocno zanieczyszczonych naczyń.

- Podwyższona dezynfekcja termiczna dzięki 35 sekundowemu cyklu płukania w stałej temperaturze 90°C umożliwia powierzchniową temperaturę płukania mytych talerzach 85°C podczas 30 sekund.
- Modele z **dwupłaszczową, cieplnie izolowaną pokrywą** obniżają hałaśliwość zmywarki oraz obniżają koszty redukcją strat ciepłych ze zmywarki.
- Autodiagnostyczny system zgłaszania usterek.

HIGIENA ORAZ NIEZAWODNOŚĆ

- Wszystkie modele mają **gładkie powierzchnie** ułatwiające czyszczenie.
- Duża, **ciągniona** komora myjąca z zaokrąglonymi kątami bez

jakichkolwiek węgry gwarantują higieniczne i bezpieczne mycie.

- Unikatowy całkowicie automatyczny **program autoczyszczący** utrzymuje zmywarkę czystą i wzbrania rozmnażaniu bakterii.
- Funkcja **opróżniania bojlera** umożliwia wypuszczenie wody z bojlera w przypadku dłuższych przerw w pracy zmywarki i gwarantuje wyższą higienę.
- Bardzo skuteczny **powietrzny zawór zwrotny** (klasy A) na zasilaniu wodą wzbrania zwrotne zasysanie wody do sieci wodociągowej w przypadku nagłego obniżenia ciśnienia w sieci.
- Przednie i boczne płyty, drzwi, komora mycia i filtr komory, ramiona myjące i płukania wyprodukowane są ze **szlachetnej stali nierdzewnej AISI304** zapewniającej długą żywotność.



- **Bojler ze stali nierdzewnej 304L** spawany w atmosferze ochronnej w celu **wyższej ochrony przeciwko korozji** chlorowaną wodą.
- PCV wąż zasilający wodą z metalowymi końcówkami, które odporne są na ciśnienie wody.
- Zmywarka jest z tyłu kompletnie osłonięta z ochroną **IPX4 przeciwko przedostaniu się wody**.

PRĘŻNOŚĆ ORAZ ERGONOMIA

- Częścią wyposażenia standardowego jest **funkcja Soft Start** pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. szkło, a ponadto podwyższa niezawodność pompy myjącej.
- Prosty do zrozumienia panel sterowania z **cyfrowym wyświetlaczem** umożliwia bezpośrednio u klienta wyregulować czas i temperaturę cykli myjących i płukania zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami, jak również dokładne dozowanie środków myjących i do płukania.
- Modele do jedno lub trójfazowego podłączenia elektrycznego z możliwością zmiany na miejscu.
- Wszystkie modele przystosowane do instalacji zewnętrznego dozownika

środku myjącego.

- Dwupłaszczyznowe **wyważone drzwi** ze sprężynami do łatwego otwierania i z ergonomicznym nierdzewnym uchwytem.
- Filtry poziomowe komory myjącej można kiedykolwiek łatwo wyjąć bez konieczności demontażu ramion myjących i płukania.
- Przygotowanie do podłączenia na HACCP oraz System kontroli maksimum pobierania energii.
- Możliwość instalacji pod stół albo na podstawę (opcja na zamówienie).

CIĄGŁY ZMIĘKCZACZ WODY

Model 502036.

- Wbudowany **ciągły zmiękcacz wody CWS (Continuos Water Softener)**, dwupojemnikowy z **automatyczną regeneracją** zapewnia ciągłą pracę zmywarki.
- Regeneracja aktywowana jest automatycznie bez interwencji obsługi.
- 100% zmiękczona woda do płukania bez obniżenia ciśnienia podczas płukania gwarantuje doskonałe usunięcie środków myjących oraz higienę naczyń.
- Proste uzupełnianie soli regeneracyjnej z przodu.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

- W 98% procent masy recykling.
- CFC free opakowanie.
- Niski poziom hałasu.
- Skonstruowane i produkowane w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO9001 i ISO14001. Zgodne z CE wymaganiami.

* Czasy programów myjących mogą być dłuższe w przypadku gdy temperatura zasilającej wody jest niższa niż wymagana.

DANE TECHNICZNE	502035	502036	502037
WRC			●
Woda zasilająca			
temperatura - °C	50	50	50
twardość - °f	7-14	<48	7-14
Termometr	●	●	●
Zmiękcacz wody		●	
Pompa odpływowa	●	●	●
Pompa wspomagająca płukanie	●	●	●
Dozownik detergentu			●
Dozownik czynnika wspom. płukanie	●	●	●
Ilość cykli	3	3	3
Długość cykli - sek.	300/420/600	300/420/600	360/540/660
Wydajność w talerzach/godz.	216	216	180
Wydajność w koszach/godz.	12	12	10
Wymiary zewnętrzne - mm			
szer.	600	600	600
gł.	612	612	612
wys.	850	850	850
Wymiary komory - mm			
szer.	500	500	500
gł.	500	500	500
wys.	335	335	335
Cykl mycia			
temperatura - °C	55-65	55-65	55-65
pojemność zbiornika - l.	23	23	23
moc pompy - kW	0.736	0.736	0.736
elektr. elementy grzewcze - kW	2	2	2
Cykl płukania gorącego			
długość - sek	35	35	35
temperatura w czasie cyklu - °C	90	90	90
zużycie wody - l./cykl	7.5	7.5	7.5
Pojemność bojlera - l.	12	12	12
Elementy grzewcze bojlera - kW	6	6	6
Moc - kW			
pompa odpływowa	0.034	0.034	0.034
pompa płuczająca	0.26	0.26	0.26
moc całkowita	6.85	6.85	6.85
Poziom hałasu - dBA	<65	<65	<65
Waga netto - kg	68	71	68
Napięcie zasilania	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50

Electrolux - linia zmywarek podblatowych
Medical Line zmywarki podblatowe


	502035	502036	502037
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
KOSZ NA 18 TAL. OBIADOWYCH 240MM-ZÓŁTY	1	1	1
KOSZ NA 48 MAŁYCH/24 DUŻE FILIZ.-NIEBIES	1	1	1
Kosz na sztućce	2	2	2
AKCESORIA			
8L ZEWN. AUT. ZMIEKCZACZ WODY	860413		860413
12L ZEWN. MANUALNY ZMIEKCZACZ WODY	860412		860412
DRUKARKA HACCP DO ZMYWAREK P., K., G.	864002		864002
FILTER DLA CZĘŚ. DEMINERAL. WODY	864017		864017
FILTER DLA DEMINERALIZACJI WODY	864367	864367	864367
KOSZ DO ZMYWANIA, 500X500X190 SEMIPROFES.	867024	867024	867024
KOSZ DRUCIANY NA 12 TALERZY O ŚR. 320 MM	867014	867014	
KOSZ NA 16 PION. SZKL. (W70MM)-NIEBIESKI	867023	867023	867023
KOSZ NA 18 TAL. OBIADOWYCH 240MM-ZÓŁTY	867002	867002	867002
KOSZ NA 48 MAŁYCH/24 DUŻE FILIZ.-NIEBIES	867007	867007	867007
KOSZ NA SZKŁO DO WINA, 500X500X246MM			867019
Kosz na sztućce	864242	864242	864242
KOSZ PÓLKOWY DLA TALERZY-500x250MM	864528	864528	864528
KOSZ PÓLKOWY NA SZKŁANKI-500x250MM	864529	864529	864529
KOSZ PÓLKOWY-UNIERSALNY-500x250MM	864527	864527	864527
KOSZE NA 5 TAC. 530X325MM-CZERWONY	867006	867006	867006
KPL 4 POJEMNIKÓW PLAST. NA SZTUĆCE-ZÓLTE	865574	865574	865574
KPL. 4 KÓŁEK DO ZM. P. DWUWARSTWOWYCH	864008	864008	864008
KRATKA BLOK. MAŁE/LEKKIE. POZ. W KOSZU	867016	867016	867016
NIERDZ. TYL. PE. DLA ZM. PODB. -BEZ POD.	864298		
NIERDZEWNA TYLNA PŁYTA -UK			864289
PODSTAWA POD ZMYWARKĘ PODBLATOWĄ	860418	860418	860418
WAŻ ZASIL. W OSNOWIE ZE STALI NIERDZEW.	864016	864016	
WBUD. ZESPÓŁ HACCP DO ZMYW. P., K., GARN.	864001		864001
ZAWÓR WLOT. DO ZM. PODBL. I KAPT. MOSIĘZNY	864000	864000	
ZESP. SONDY POZ. NABLYSZCZ. DO Z.P.+Z.K.	864005	864005	864005
ZESPÓŁ POMPY DETERGENTU	864218	864218	
ZESPÓŁ SONDY POZIOMU DETERG. DO Z.P.+Z.K.	864004	864004	864004
Zestaw do mierzenia twardości wody	864050	864050	864050
ZEWN. MANUALNY ZMIEKCZACZ WODY 20 L	860430		860430
ZEWN. FILTER. ODWR. OSMOZA-BOJLER ATMOS.	864026		864026

IBF010

2013-10-03

Electrolux - linia zmywarek podblatowych
Medical Line zmywarki podblatowe

502035, 502037, 502036

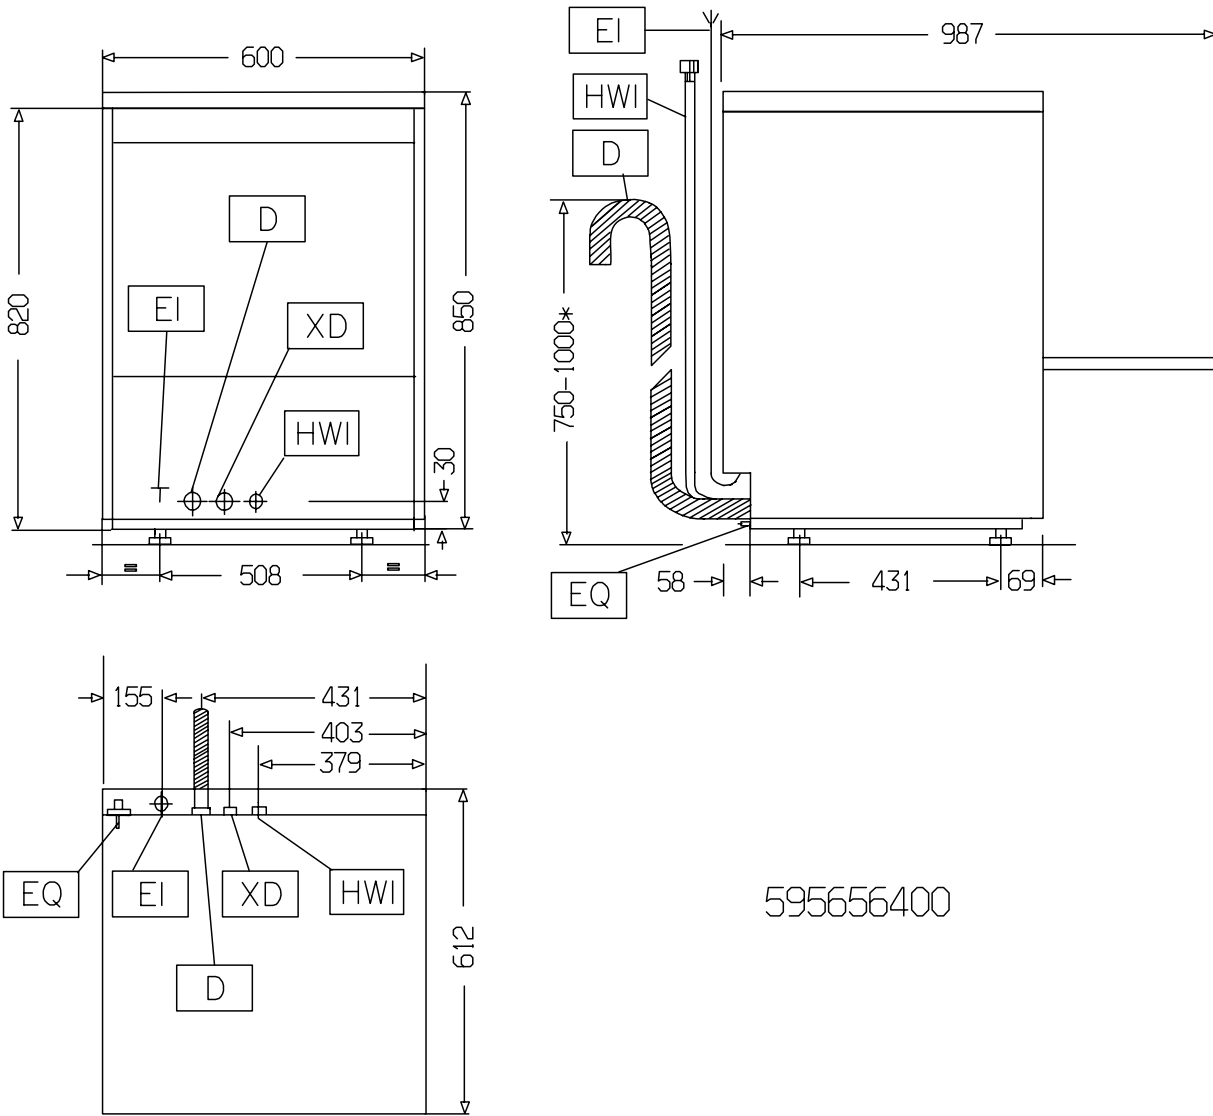

595656400

IBF010

2013-10-03

LEGENDA	502035	502036	502037
D - odpływ wody	20.5mm	20.5mm	20.5mm
EI - złącze elektryczne	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
EQ - zacisk ekwipotencjalny	●	●	●
HWI - wlot ciepłej wody	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
XR - przyłącze dozownika detergentu	●	●	●