

## Uniwersalne zmywarki WTU40

Profesjonalne zmywarki Electrolux produkowane są dla klientów z najwyższymi wymaganiami dot. wydajności, rozwiązań ekonomicznych i ergonomicznych jednostek gastronomicznych. Kompleksowa oferta asortymentowa zawiera zmywarki szkła, podblatowe oraz zmywarki przelotowe, tunelowe koszowe zmywarki, taśmowe automaty myjące oraz zmywarki naczyń kuchennych.

Oferta wielofunkcyjnych zmywarek linii WTU40 z podawaniem z przodu pozostaje z 2 modeli z otworem komory mycia 450mm, z bojlerem ciśnieniowym albo atmosferycznym. Zmywarki WTU40 są idealnym pomocnikiem przy myciu naczyń, talerzy do pizzy, sztućców, pojemników GN, mniejszych pojemników kuchennych oraz innych naczyń kuchennych w małych pomieszczeniach.



### PROSTA INSTALACJA

- Wbudowana pompa spustowa. Zatwierdzony zawór zwrotny na zasilaniu wodą.
- Do instalacji potrzebna jest jednakowa przestrzeń jak w przypadku domowej zmywarki naczyń.
- Łatwa konserwacja z przodu.

### ŁATWE CZYSZCZENIE

- WTU40 ma gładkie powierzchnie oraz tłoczoną komorę z zaokrąglonymi kątami w celu łatwiejszego mycia.
- Ramiona myjące i płukania można zdemontować bez użycia narzędzi.
- Program samooczyszczający.
- Zewnętrzne ściany i komora ze stali nierdzewnej AISI 304. Wyważone drzwi. Tylna ściana z AISI 430.

### PROSTA OBSŁUGA

- Prosty elektroniczny panel sterowania.
- Atmosferyczny bojler w kombinacji z pompą płukania gwarantują świetne wyniki płukania, dezynfekcję naczyń, oszczędność energii (stała temperatura wody podczas całego płukania 84°C) oraz niezależność od ciśnienia wody w sieci.
- Wbudowany dozownik środka do płukania podwyższa świetne wyniki mycia. Model z dozownikiem środka myjącego.
- Trzy programy mycia dla różnego rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia; słabego, normalnego i dużego zabrudzenia naczyń.
- Możliwość przygotowania do HACCP. Przygotowanie dla Systemu sterowania zużycia energii.

### ŁATWA KONSERWACJA

- Konstrukcja z podwójnymi ścianami. Wyważone drzwi. Ramiona myjące i płukania oraz dysze ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Całkowicie zamknięta tylna część zmywarki.
- Konstrukcja zmywarki i wykorzystane materiały gwarantują długą żywotność oraz wysoki standard higieniczny.
- Funkcja automatycznego opróżniania bojlera.
- Diagnostyczny system stwierdzania usterek.



**PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA  
NATURALNEGO**

- W 98% masy recykling.
  - Niski poziom hałasu <65 dBA. CFC free opakowania.
  - Konstruowane i produkowane w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO9001 i ISO14001. Odpowiadają normom EN i ČSN a oznakowane są znakiem CE.
- \* Czasy programów mycia mogą być dłuższe w przypadku gdy temperatura wody zasilającej jest niższa niż wymagana.

<b>DANE TECHNICZNE</b>	<b>503023</b>	<b>503024</b>	<b>503026</b>	<b>503025</b>
Woda zasilająca				
temperatura - °C	50	50	50	50
twardość - °f	7-14	7-14	7-14	<40
Zmiękczac wody				●
Pompa odpływowa	●	●	●	●
Pompa wspomagająca płukanie		●	●	●
Pojemnik na czynnik wspomagający płukanie				●
Dozownik detergentu			●	
Długość cykli - sek.	55/90/300	55/90/300	55/90/300	55/90/300
Wydajność w talerzach/godz.	1170	1170	1170	1170
Wydajność w koszach/godz.	65	65	65	65
Wymiary zewnętrzne - mm				
szer.	642	642	642	642
gł.	723	723	723	723
wys.	1477	1477	1477	1477
Wymiary komory - mm				
szer.	554	554	554	554
gł.	570	570	570	570
wys.	450	450	450	450
Cykl mycia				
temperatura - °C	55-65	55-65	55-65	55-65
pojemność zbiornika - l.	42	42	42	42
moc pompy - kW	0.8	0.8	0.8	0.8
elektr. elementy grzewcze - kW	3	3	3	3
Cykl płukania gorącego				
długość - sek	16	16	16	16
temperatura w czasie cyklu - °C	80-90	84	84	84
zużycie wody - l./cykl	3.8	3.8	3.8	3.8
Pojemność bojlera - l.	12	12	12	12
Elementy grzewcze bojlera - kW	9	9	9	9
Moc - kW				
pompa odpływowa	0.034	0.034	0.034	0.034
pompa płuczająca		0.35	0.35	0.35
moc całkowita	10.2	10.2	10.2	10.2
Waga netto - kg	88	97	97	100

**Zmywarki Electrolux  
Uniwersalne zmywarki WTU40**


	<b>503023</b>	<b>503024</b>	<b>503026</b>	<b>503025</b>
<b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b>				
KOSZ DRUC.-TALER. DO PIZZY,TACE,PRZYBORY	1	1	1	1
KOSZ NA 18 TAL. OBIADOWYCH 240MM-ŻÓŁTY	1	1	1	1
Kosz na sztućce	2	2	2	2
<b>AKCESORIA</b>				
8L ZEWN. AUT. ZMIĘKCZACZ WODY	860413	860413	860413	
12L ZEWN. MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY	860412	860412	860412	
DRUKARKA HACCP DO ZMYWAREK P., K., G.	864002	864002	864002	864002
FILTER DLA CZĘŚ. DEMINERAL. WODY	864017	864017	864017	
FILTER DLA DEMINERALIZACJI WODY	864367	864367	864367	864367
KOSZ DO ZMYWANIA,500X500X190 SEMIPROFES.	867024	867024	867024	867024
KOSZ DRUC.-TALER. DO PIZZY,TACE,PRZYBORY	867045	867045	867045	867045
KOSZ DRUCIANY(550x535MM) NA PRZYB. KUCH.	867046	867046	867046	867046
KOSZ NA 12 MISEK DO ZUPY 240MM-ZIEŁONY	867000	867000		867000
KOSZ NA 16 PION.SZKL.(W70MM)-NIEBIESKI	867023	867023	867023	867023
KOSZ NA 18 TAL. OBIADOWYCH 240MM-ŻÓŁTY	867002	867002	867002	867002
Kosz na sztućce	864242	864242	864242	864242
KPL 4 POJEMNIKÓW PLAST.NA SZTUĆCE-ŻÓŁTE	865574	865574	865574	865574
KRATKA BLOK.MAŁE/LEKKIE POZ. W KOSZU	867016	867016	867016	867016
POMPA PŁUKANIA	864051			
WBUD.ZESPÓŁ HACCP DO ZMYW. P., K.,GARN.	864001	864001	864001	864001
ZESPÓŁ POMPY DETERGENTU	864218	864218		864218
Zestaw do mierzenia twardości wody	864050	864050	864050	864050
ZEWN.FILTER,ODWR.OSMOZA-BOJLER ATMOS.		864026	864026	

ICA010

2013-10-03

**Zmywarki Electrolux  
Uniwersalne zmywarki WTU40**

503023, 503025, 503026, 503024

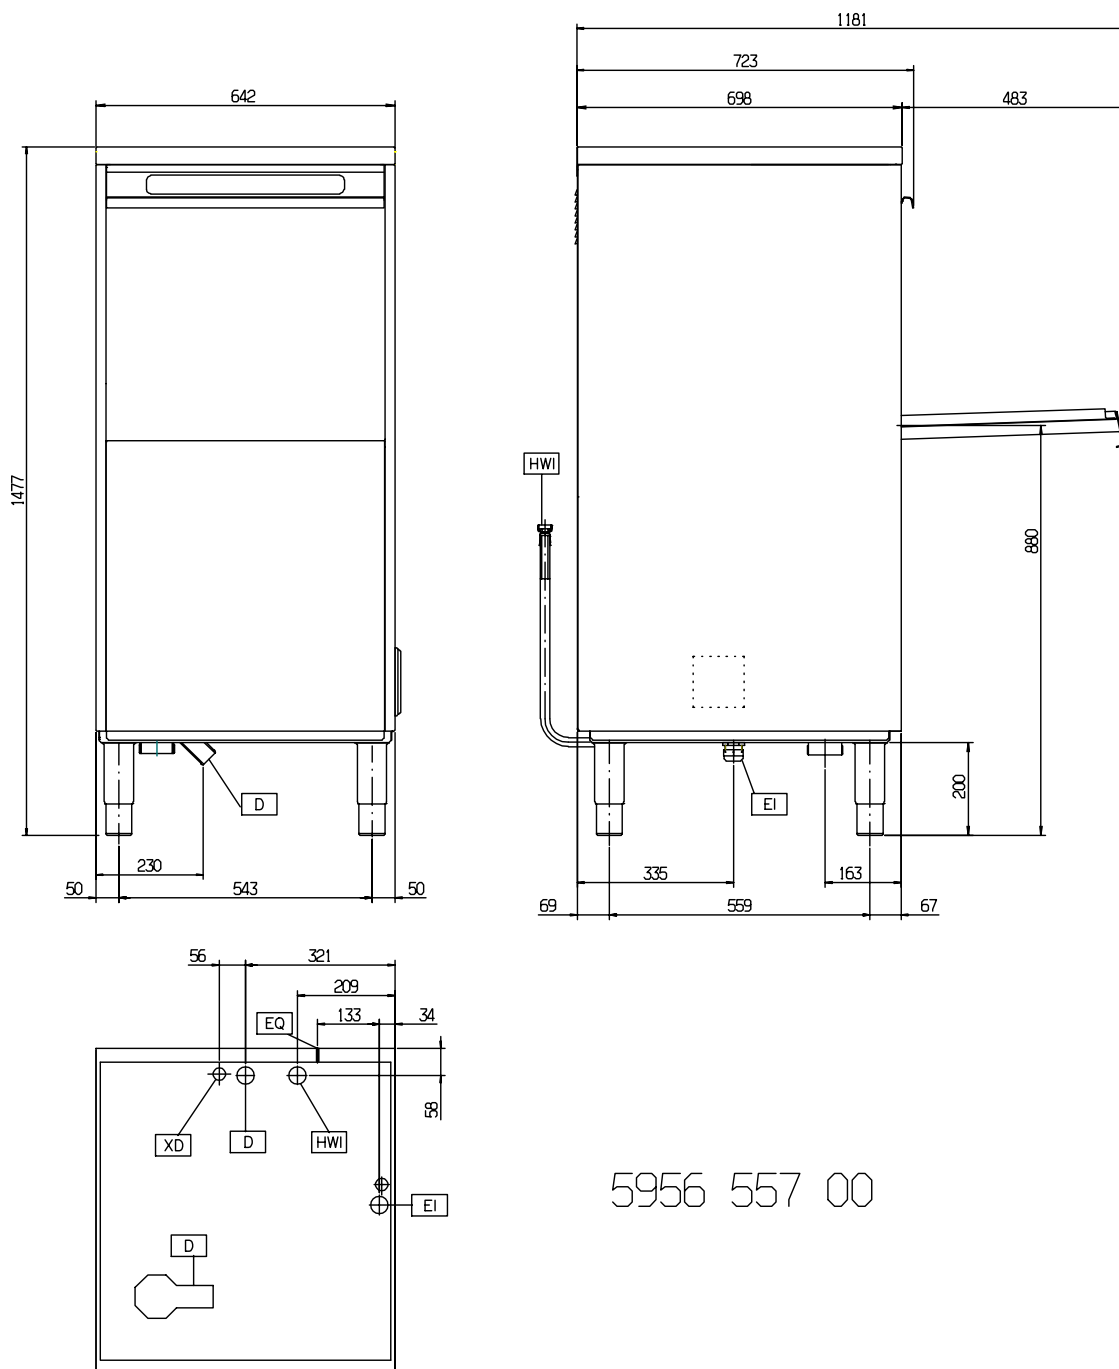

ICA010

2013-10-03

<b>LEGENDA</b>	<b>503023</b>	<b>503024</b>	<b>503026</b>	<b>503025</b>
D - odpływ wody	20.5 mm	20.5 mm	20.5 mm	20.5 mm
EI - złącze elektryczne	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
HWI - wlot ciepłej wody	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
XR - przyłącze dozownika detergentu	●	●	●	●